



Dak Beton



Talang Beton



Dinding & Facade Rumah



Wuwungan & Atap

UKURAN KEMASAN	1kg, 4 kg & 20 kg
KOMPOSISI	Bahan utama : Akrilat Poliuretan Kuat tarik : > 2 Mpa Kekentalan : 19,000-25,000 cps Elastisitas (ASTM D412) : >300 % Daya lekat : >2 Mpa
KERING SENTUH	± 50 menit*
KERING SEMPURNA	± 24 jam*
DAYA SEBAR	1kg untuk 1 m ² dengan 2 kali pelapisan tanpa dicampur air

*tergantung suhu dan kelembaban



Diproduksi oleh :



PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA
Tangerang - Indonesia

Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA

Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160
Tel. +62 21 2120 2121

Find us on:

www.aquaproof.co.id Aquaproof_ID
Aquaproof Care : +62 811 9072 121



COCOK UNTUK ATAP BETON



AKRILAT POLIURETAN

SUDAH PASTI PRO!

Aquaproof Pro adalah cat pelapis anti bocor dengan formula akrilat poliuretan yang mempunyai performa dan sifat *waterponding resistance* yang tinggi.

Aquaproof Pro sangat tepat untuk melindungi atap dak beton ekspos atau talang beton dari kebocoran dalam jangka waktu yang panjang.

Aquaproof Pro dapat diaplikasikan pada berbagai permukaan seperti beton, logam, dinding bata, GRC, gypsum, dan lain – lain, baik bidang vertikal maupun horisontal

Keunggulan



Setelah pengaplikasian

Tes genang

Ketahanan Genangan Air

KEUNGGULAN



“Perlindungan sempurna dengan formula akrilat poliuretan performa tinggi, Aquaproof Pro adalah pilihan tepat untuk dak beton Anda.”



Cara penggunaan



1. Permukaan beton / semen yang akan diaplikasi harus bersih, tidak ada kotoran, karat, gemuk, minyak, jamur atau partikel kecil lainnya. Pastikan area berjamur, dibersihkan dengan fungisida dan disikat serta disiram kembali untuk menghilangkan kotoran yang tersisa.

2. Permukaan logam berkarat harus dibersihkan lalu dilindungi dengan anti korosi berkualitas tinggi.

Untuk mendapatkan hasil adhesi optimum dari **Aquaproof Pro**, permukaan bidang dilapisi terlebih dahulu dengan campuran Super Cement®, dengan perbandingan volume Super Cement®: Cement adalah 1: 1/4.

Jika ada retak rambut, **Aquaproof Pro** dapat dengan mudah dikuas atau dirol ke celah retakan tersebut. Untuk retakan lebih luas, **Aquaproof Pro** dapat dicampur dengan pasir halus (maks 30 mesh) dengan perbandingan volume 1: 1.


Khusus area yang mempunyai retakan lebar, sering adanya pergerakan, regangan dan lalu lintas di atas area tersebut; maka diperlukan penguatan dengan menggunakan Aquaproof Polyester Mesh. Pasang Polyester Mesh pada lapisan pertama **Aquaproof Pro** yang masih basah. Lalu lapiskan lapisan kedua dan lapisan berikutnya jika diperlukan.

Aplikasi Brush / Roller
Oleskan **Aquaproof Pro** secara merata pada permukaan substrat sesuai dosis yang dianjurkan. Pastikan lapisan kering seluruh sebelum melapiskan lapisan berikutnya. Disarankan untuk menggunakan rol dengan bulu yang halus.

Aplikasi Semprot
Aquaproof Pro cocok diaplikasikan menggunakan sistem semprot.

Daya Sebar **Aquaproof Pro** :
Sebagai Pelapis Anti Bocor : 1kg / 1m²

Solusi atap beton

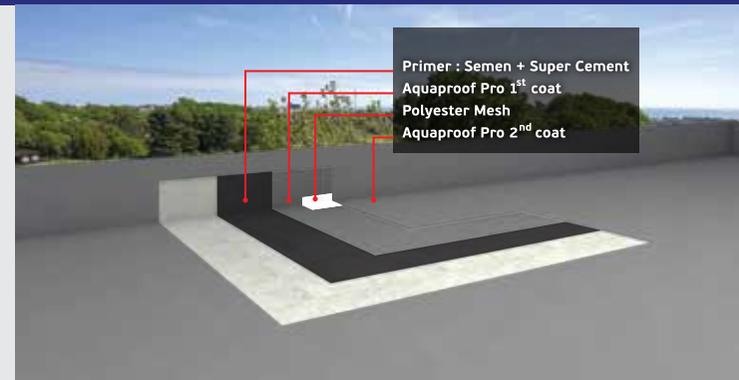

Super Cement®

Campuran Super Cement® dengan semen dapat digunakan untuk memperbaiki permukaan beton yang rusak, selain itu dapat digunakan sebagai primer.

Super Cement® adalah peningkat mutu semen berbentuk cairan berwarna putih susu dengan bahan dasar emulsi polimer yang digunakan sebagai aditif, perekat, dan primer.



Aquaproof® Polyester Mesh

Aquaproof® Polyester Mesh terbuat dari bahan yang tahan lama yang digunakan sebagai penguat lapisan anti bocor dengan meningkatkan kekuatan tarik dan kemampuan mencegah retakan

Aplikasikan Aquaproof® Polyester Mesh pada lapisan pertama **Aquaproof Pro** ketika kondisi masih basah.



Aquaproof Pro

Aquaproof Pro sangat baik digunakan sebagai pelapis dak beton karena mempunyai ketahanan genangan air yang sangat baik. Oleskan **Aquaproof Pro** secara merata dengan daya sebar 1kg /m² sebanyak 2 kali pelapisan.



Tersedia dalam 5 warna

